


**ARNY**

► КОМПЛЕКТ ВІДЕОДОМОФОНА ARNY AVD-7005

Швидкий старт

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


AVD-705

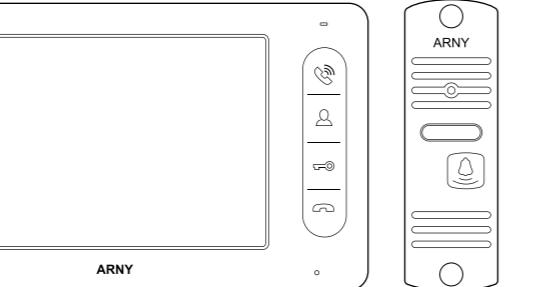

AVP-05



Монтажна пластина



Конектори



2 шт.

Заглушки на гвинти



Кріплення



№ 1 – 6 шт.



№ 2 – 6 шт.



№ 3 – 3 шт.



№ 4 – 2 шт.

КОНСТРУКЦІЯ ТА ОРГАНИ КЕРУВАННЯ



- Розмова
- Перейти в режим перегляду
- Перемкнути канал
- Відкрити замок
- Відбій




- Мікрофон
- Відеокамера
- Гучність виклику
- ІЧ підсвічування
- Гучність динаміка
- Кнопка виклику
- Меню
- Динамік



ПАНЕЛЬ КОМУТАЦІЇ

DOOR1, DOOR2 Для панелей виклику

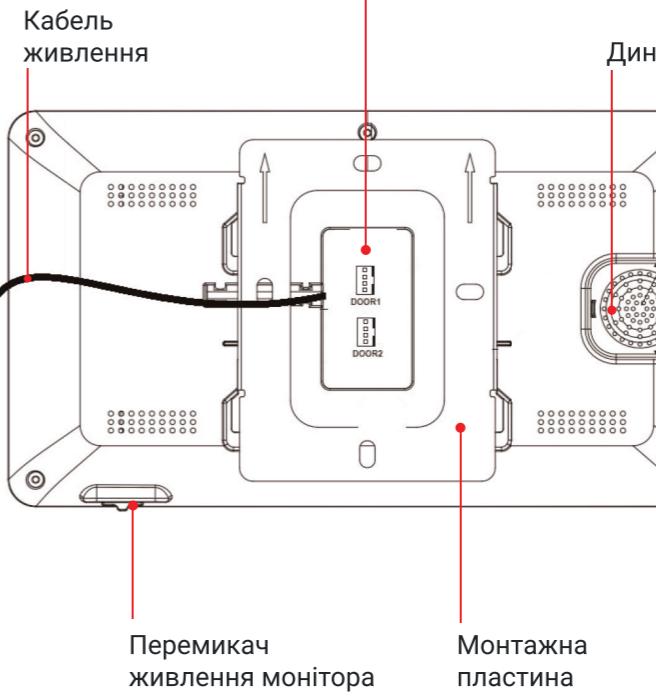

МОНТАЖ

**ВАЖЛИВО!** Обов'язково вимкніть електроживлення перед встановленням

Підготовчі роботи перед встановленням монітора
бажано проводити під час будівельних
та електромонтажних робіт.


Порядок монтажу:

- Встановіть монтажну коробку (в комплект не входить) і виведіть в неї дроти для підключення.
- Просвердліть в стіні чотири отвори під дюбелі і встановіть їх. Прикрутіть монтажну пластину поверх монтажної коробки 4 саморізами – верхній і нижній саморізи кріпляться до стіни, середні – до монтажної коробки.
- Пропустіть кабелі підключення через отвір у центрі монтажної пластини.
- Підключіть монітор до панелі виклику. Схему підключення зазначено на етикетці, прикріплений до панелі.
- Обережно укладіть дроти в монтажну коробку.
- Встановіть монітор на монтажну пластину, підключіть і подайте живлення.



ПІДКЛЮЧЕННЯ

Рекомендується встановлювати монітор на висоті 150-160 см від підлоги.

Однак краще довірити монтаж кваліфікованим фахівцям.

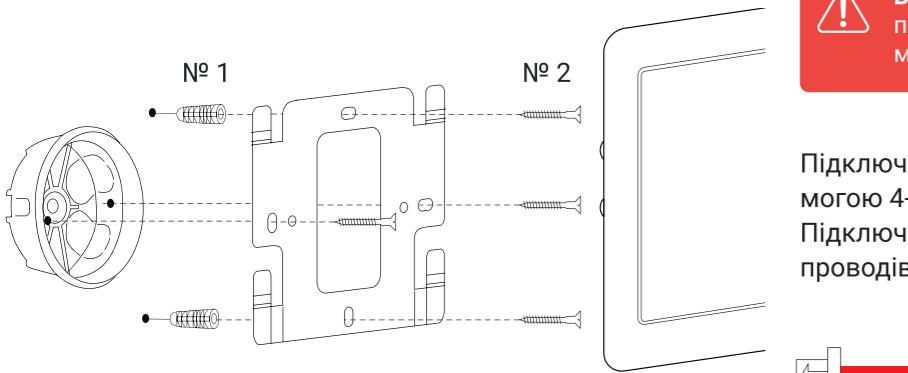

Монтаж панелі виклику з кутовим кронштейном

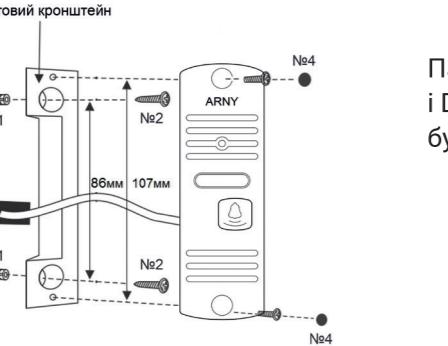

Панелі виклику підключаються до роз'ємів DOOR1 і DOOR2. Також замість панелі до цих роз'ємів може бути підключений під'їзний домофон.

До монітора можна підключити 1 або 2 панелі виклику.




ВАЖЛИВО! Підключення всіх пристрій слід проводити тільки при відключеному живленні монітора!

Підключення панелей виклику здійснюється за допомогою 4-провідних конекторів з комплекту постачання. Підключення відбувається згідно призначення проводів за кольорами.



ПІДКЛЮЧЕННЯ

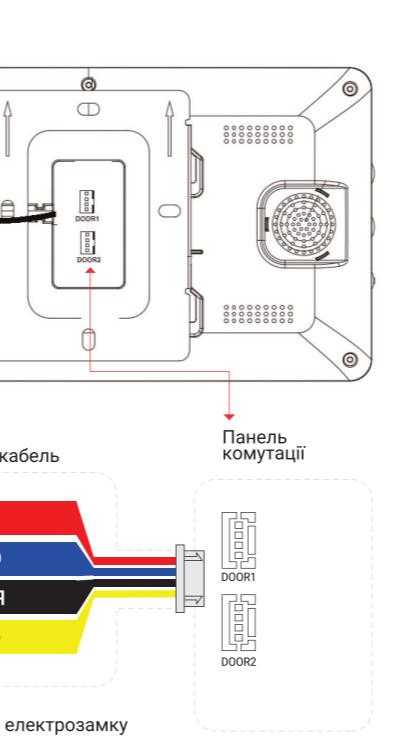

ПЕРШИЙ ЗАПУСК

- Подайте живлення на монітор.
- Переведіть перемикач живлення монітора в положення ON.
- На екрані відобразиться заставка. Через 3-5 сек. екран очиститься. Пролунає звуковий сигнал.
- Перейдіть в режим перегляду. Переконайтесь, що монітор приймає відеосигнал з панелі виклику.
- Ваш домофон готовий до роботи.

Перед вами – пристрій, який допоможе захистити ваш будинок. Домофон призначений для контролю доступу та двостороннього аудіо-відео зв'язку з відвідувачем за допомогою підключеної панелі.

Тепер ви завжди будете знати, що відбувається за дверима, зможете відкрити двері вашим гостям або не пустити зловмисників – та й просто бути спокійним, що вдома все добре!

ДЯКУЄМО ЗА ВИБІР НАШОГО БРЕНДУ!

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Будь ласка, бережіть себе під час монтажу! Дотримуйтесь правил техніки електробезпеки!

Роботи по установці і підключенням пристрій довіряйте тільки кваліфікованому фахівцю.

 Не використовуйте монітор в умовах за межами значень температури і вологості, зазначених в інструкції з експлуатації.

 Рекомендується підключати відеодомофон до мережі змінного струму 220 В з використанням окремого захисного автоматичного вимикача.

 Не допускайте пошкодження пристрою та фізичного впливу на нього.

 Не використовуйте хімічно активні і абразивні миючі засоби для очищення виробу.

Забороняється розбирати пристрій. Діагностика і ремонт виконуються тільки в сертифікованому сервісному центрі.

 Технічні характеристики та докладну інструкцію з експлуатації дивіться на сайті arny.com.ua

ВИРОБНИК ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ВНОСТИ ЗМІНИ В КОНСТРУКЦІЮ ПРИСТРОЮ БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.